

PHOBOS

Автоматика для распашных ворот
с максимальной шириной створки до 1,8 м
и максимальным весом до 250 кг.,
для бытового использования.




Автоматические системы
для ворот



PHOBOS

Автоматика для распашных ворот

с максимальной шириной створки до 1,8 м. и максимальным весом до 250 кг., для бытового использования.

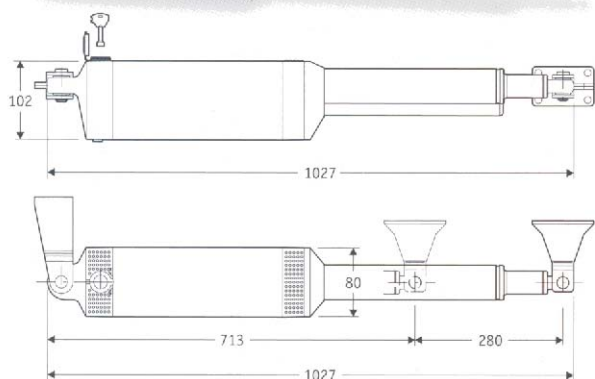


- **Легкая установка и новый дизайн**, не реверсивный мотор.
- **Простой и безопасный разблокиратор** с ключами BFT.
- **Червячная передача** защищена от плохих погодных условий.

Технические характеристики

Питание (Перем. однофазное)	230 В ±10% 50 Гц
Потребляемая мощность	210 Вт
Температурная защита	Полная
Максим. вес створки	250 кг
Максим. ширина створки	1,8 м
Рабочий ход стержня	280 мм
Скорость движения стержня	12 мм/сек
Время открывания/закрывания	23 сек
Реакция на препятствие	Обеспечивается блоком управления
Открывание вручную	Разблокиратор с ключом
Интенсивность (открыв. в 24 часа)	60
Температура работы	-20° - +60°С
Уровень защиты	44 IP
Вес привода	5 кг.

Пример установки

- | | |
|--|---|
| M - PHOBOS привод | Ft-Fr - Фотоэлементы Cellula 130 |
| Q - Блок управления ALTAIR со встроенным приемником | CF - Подставка для фотоэлементов |
| T - Радиопульт МИТТО 2 | AL - Мигающая лампа с антенной |
| | S - Электроконтактный замок |

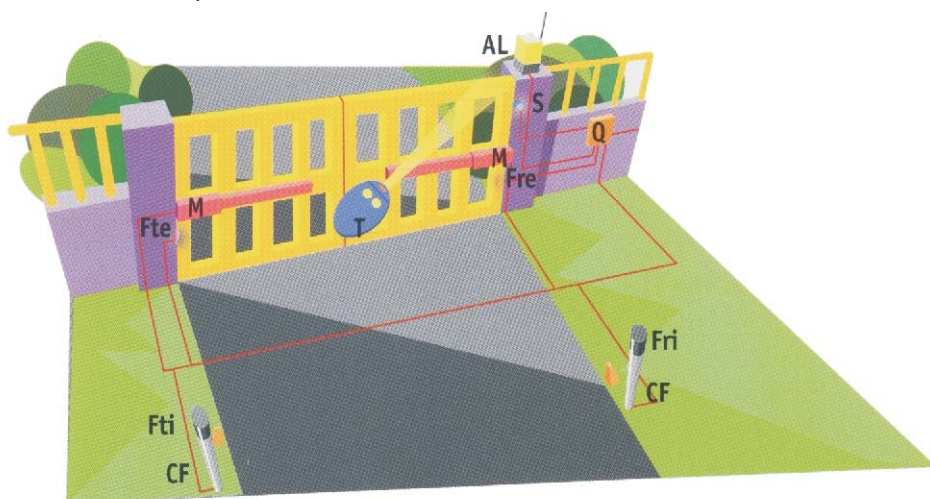

Аксессуары



SNP

Кожух стержня, рекомендуется для дополнительной защиты.

МИТТО 2 / МИТТО 4

Двух / четырех канальный пульт с роллинг-кодом

LAMPO PA, SL433

Мигающая лампа 230 В с антенной

CC 130

Алюминиевые подставки для фотоэлементов CELLULA 130

CELLULA 130

Фотоэлементы, приемник и передатчик до 30 м, 24 в.

PC 2E

Электроконтактный замок



ALTAIR

Блок управления для управления одним или двумя приводами по 300 Вт, встроенный радиоприемник